МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 784259
на выполнение работ по благоустройству общественной территории

г. Пикалево «18» сентября 2017 года

От имени муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») администрация МО «Город Пикалево», в лице главы администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава МО «Город Пикалево» и Положения об администрации МО «Город Пикалево» (далее – Муниципальный заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДАР», именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице Директора Тоноян Вачагана Паргевовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее - Стороны, на основании на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Заказ) заключили Муниципальный контракт (далее – контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик принимает на себя обязательства **на выполнение работ по благоустройству общественной территории** МО «Город Пикалево» (далее - объект) в соответствии с утверждённым и согласованным техническим заданием (приложение 1 к контракту) и сметной документацией (приложения 2,3 к контракту), а Муниципальный заказчик – обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ, указанную в контракте.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Срок выполнения работ по настоящему контракту – в с момента заключения контракта до 15 октября 2017 года.

2.2.В случае, когда работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по причинам, не зависящим от Подрядчика, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик обязан уведомить Муниципального заказчика о причинах приостановки работ с приложением документов (акты, письма, фотофиксация и т.д.), подтверждающих невозможность продолжения выполнения работ. После получения указанного уведомления, рассмотрения и проверки достоверности представленных документов и приведенных Подрядчиком причин приостановки работ, Муниципальный заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней составляет акт технологического простоя или акт приостановки работ по объекту , с указанием продолжительности приостановки работ и согласовывает новые сроки окончания работ.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1.Цена контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме от «06» сентября 2017 года составляет: 7 017 600 (семь миллионов семнадцать тысяч шестьсот) рублей, из них НДС 1070481,36 рублей, в том числе: федерального бюджета 2 066 700 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, из них НДС 315259,32 рубля, средства областного бюджета Ленинградской области 4600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, из них НДС 701694,92 рубля, средства местного бюджета 350 900 (траста пятьдесят тысяч девятьсот) рублей, из них НДС 53 527,12 рублей.

В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по контракту, в том числе всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена контракта является твёрдой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

3.3.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, технического задания, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения отклонений.

3.4.Авансирование работ не предусмотрено.

3.5.Оплата за выполненные работы Подрядчиком производится Муниципальным заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ, подписанного Сторонами и по мере поступления денежных средств из областного бюджета Ленинградской области.

3.6.Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) , прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), счёт, счёт-фактура, с обязательным отражением в форме КС-3 размера средств финансирования федерального, областного и местного бюджетов.

3.7.Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему контракту субподрядных организаций, расчёты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно, за счёт собственных средств, без изменения объёмов и стоимости работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик обязан:

4.1.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3.Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4.Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.5.По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2.Подрядчик обязан:

4.2.1.Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией и техническим заданием, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства.

4.2.2.Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.

Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан предоставить ему:

- приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды,

- иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

4.2.3.Обеспечить уборку территории, прилегающей к участку выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.4.Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.5.Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального

заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.6.Обеспечивать Муниципальному заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по требованию исполнительную документацию.

4.2.7.Своевременно представлять по запросу Муниципального заказчика всю необходимую информацию об объекте и иные документы, в том числе на электронных носителях в сроки, согласованные с Муниципальным заказчиком.

4.2.8. Копии сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество материалов и оборудования Подрядчик должен представить Муниципальному заказчику за 5 (пять) дней до начала выполнения работ, оказываемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.2.9.При работе со строительными отходами руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.10.Постоянно вести журнал выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию, акты на скрытые работы, извещая Муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

Перед началом выполнения работ предоставить следующие документы: общий журнал работ, акт приемки передачи объекта на период проведения работ.

Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Муниципальным заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ и их дальнейшее восстановление.

4.2.11.Информировать Муниципального заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядные организации. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за работы по контракту, выполненные субподрядными организациями.

4.2.12.Выполнить двух стадийную фотофиксацию объекта (до начала и после завершения работ) и передать ее Муниципальному заказчику при приемке объектов в эксплуатацию.

4.2.13.Нести ответственность при ДТП перед третьими лицами за соответствие условий и методов производства дорожных работ установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до передачи объекта эксплуатирующей организации.

4.2.14.Сдать объект (результат выполненных работ) Муниципальному заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.15.Обеспечить соответствие объекта в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который **составляет** с момента приемки объекта в эксплуатацию. с даты подписания сторонами и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ **на выполненные строительно-монтажные работы на объектах - 48 месяцев, на материалы и оборудование - в соответствии со сроками, установленными предприятием-изготовителем со дня сдачи объекта в эксплуатацию**.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1.По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Муниципального заказчика о готовности объекта к приемке их в эксплуатацию и передает Муниципальному заказчику исполнительную документацию.

5.2.Приемка выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ производится при наличии полного комплекта оформленной исполнительной документации в соответствии с

техническим заданием и СНиП.

5.3.Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в течении 20 рабочих дней проводит экспертизу выполненных работ на соответствие требованиям настоящего контракта, в течении пяти календарных дней проверяет достоверность исполнительной документации о выполненных работах, оформляет и подписывает Акт приемки выполненных работ. Муниципальный заказчик после подписания указанных документов передает необходимое количество экземпляров Подрядчику.

5.4.При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приёмки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты, и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нём делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт, подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приёмке.

5.5.Муниципальный заказчик вправе отказаться от приёмки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.

5.6.Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения Муниципальным заказчиком Акта приёмки выполненных работ.

5.7.Риски случайной гибели или случайного повреждения объектов, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приёмки объектов недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами рекламационному акту.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.При исполнении настоящего контракта, Стороны руководствуются статьями 722-725, 754-757 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если возникшие обстоятельства ими не урегулированы.

6.2.Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока, который **составляет** со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ:

на выполненные строительно-монтажные работы на объектах - 48 месяцев, на материалы и оборудование - в соответствии со сроками, установленными предприятием-изготовителем со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.3.Основанием возникновения гарантийных обязательств является заключение комиссии, которая создаётся нормативным правовым актом Муниципального заказчика. Заключение комиссии оформляется актом обследования.

6.4.О дате и месте производства обследования выявленных недостатков Муниципальный заказчик письменно уведомляет Подрядчика не менее, чем за 3 (три) дня. Надлежащим уведомлением считается его пересылка по факсимильной связи на номер телефона, предложенный Подрядчиком, а именно: (обязательно указывается номер телефона для отправки факса). В случае изменения номера телефона, Подрядчик обязан немедленно, письменно известить об этом Муниципального заказчика. Подлинник уведомления, в любом случае,

отправляется Подрядчику заказным письмом по адресу, указанному в контракте или по дополнительно указанному адресу.

В уведомлении Муниципального заказчика содержатся следующие сведения:

- дата и время производства обследования объекта;
- место обследования объекта;
- причина обследования объекта;
- Ф.И.О. председателя комиссии, его контактный телефон.

6.5.Устранение выявленных дефектов, выявленных при обследовании объекта, производится Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, установленными для соответствующих видов работ.

6.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, Заказчик по своему выбору имеет право требовать исполнения их в натуре либо денежной выплаты ему стоимости работ, необходимых для устранения выявленных дефектов.

Денежное выражение размера гарантийных обязательств Стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта объекта (устранения выявленных дефектов, выявленных при обследовании и указанных в акте обследования).

Расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется на базе сборников ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской в редакции внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с переходом в текущий уровень цен региональными индексами изменения сметной стоимости, утвержденными Приказом Комитета по строительству Ленинградской области и внесенными в федеральный реестр сметных нормативов (Ленинградский областной РЦЦС, журнал «Севзапстройцена»).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф в размере двух[1] процентов цены контракта, что составляет 140352 (сто сорок тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек.

7.5.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

---

[1] *размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.*

В соответствии с п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рубле до 50 млн.рублей;

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта о приемке выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле $С = С_{ЦБ} \times ДП$ (где $С_{ЦБ}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Муниципальным заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере пяти[2] процентов цены контракта, что составляет 350880 (триста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

7.8.В случае если Муниципальным заказчиком не отказано в приемке выполненных работ и установлении Подрядчику срока для устранения несоответствий Муниципальный заказчик имеет право начислять пени, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, до даты (дня) представления Подрядчиком доработанных результатов работ.

7.9.В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

---

[2]*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.*

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей;

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11.Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.12. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату штрафа, неустойки путем перечисления её(их) в доход бюджета МО «Город Пикалево» с соответствующим уменьшением размера оплаты стоимости выполненных работ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия контракта, либо об изменении условий контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, Муниципального заказчика, компенсируется виновной Стороной.

9.2.Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.3.Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Муниципального заказчика.

9.4.Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего контракта, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9.5.Настоящий контракт может быть расторгнут по Соглашению Сторон, по решению Суда или в случае принятия решения Муниципальным заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии гражданским законодательством Российской Федерации и Законом.

9.6. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 2105280 (два миллиона сто пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта и обеспечивает надлежащее выполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим контрактом работ.

В случае, если предложенная цена Подрядчиком снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона[3] .

9.7.В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Муниципальный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем

---

[3]*Положение включается в контракт в случае, если предложенная Подрядчиком цена контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, не представлена информация в соответствии со статьей 37 Закона, подтверждающая добросовестность такого участника.*

исполнении обязательства, а также при существенном нарушении контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет МО «Город Пикалево» из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.8.В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Муниципальный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

9.9. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 2.2 контракта, банковская гарантия должна быть продлена не менее чем на один месяц с даты согласования нового срока окончания работ. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не ранее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются Муниципальным заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по контракту на банковский счет, указанный в контракте.

9.10. Контроль за ходом и объемом выполняемых работ осуществляется представителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево».

9.11. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения настоящего контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

9.12.Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ, и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем Работ, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем Работ, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Работ, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Работы. Цена единицы дополнительно выполняемых Работ или цена единицы Работы при уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемых Работ определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем таких Работ.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

г) в случае перераспределения стоимости отдельных статей сметного расчета и корректировки стоимости отдельных конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной при определении Подрядчика цены Контракта.

9.13. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями

следующие приложения:
9.13.1. Техническое задание (приложение 1);
9.13.2. Сметный расчёт стоимости работ (приложение 2).

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик – Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области
Адрес: 187600 Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная,4
Телефон- (881366)40717 факс(881366)40002
Банковские реквизиты:
ИНН 4722002364 КПП 471501001 ОКПО 04032907 ОКТМО 41603102001
р/с 40204810400000002313 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ДАР»
Адрес: 194358 Санкт-Петербург пр. Энгельса 154, офис 228
Телефон/факс: (812) 596-05-24. Электронный адрес: dar_vt@mail.ru.
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810080000002355, Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) г. СПб

БИК 044030704, к/с 30101810200000000704.
ИНН 7802177090, КПП 780201001, ОКВЭД 43.12.3, 01.61, 42.11, 42.12, 43.13, 43.3, 43.33, 43.99, 43.99.6, 71.11, ОКФС 16, ОКОПФ 65, ОКПО 56312102, ОГРН 1037804024917.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик:
Глава администрации МО «Город Пикалево»
_____ / Садовников Д.Н./
«17» сентября 2017 года
М.П.

Подрядчик:
Директор ООО «ДАР»
_____ / Тоноян В.П./
«12» 09 2017 года
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт _____
«____» _____ 20___ года

Приложение 1
к муниципальному контракту № 784259
от «18» июля 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству общественной территории

Объект закупки	Место выполнения работ	Объем работ	Срок (период) выполнения работ
Благоустройство общественной территории	Сквер МУК ДК г.Пикалево, площадь Комсомола дом 1.	В соответствии со сметной документацией*	с даты подписания контракта до 15 октября 2017 года

* Сметная документация и дизайн-проект размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в отдельных файлах.

1.Требования к выполнению работ:

1.1.Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметами, с соблюдением сроков выполнения работ, технологии производства работ, техники безопасности и качества работ.
1.2.В зоне производства работ Подрядчик самостоятельно организовывает производство работ и несет ответственность за сохранность всех поставляемых материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.
1.3.В ходе производства работ Подрядчиком должны быть выполнены необходимые мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
1.4.Подрядчик должен организовать движение транспорта и пешеходов и ограждение мест производства дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
1.5.Подрядчик должен самостоятельно согласовать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
1.6.При устройстве асфальтобетонного покрытия Подрядчик должен учесть и выполнить необходимые уклоны для слива воды.
1.7.Подрядчик обязан своевременно извещать Муниципального заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, которые должны подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик должен только после письменного разрешения Муниципального заказчика.
1.8.Продолжительность транспортировки асфальтобетонной смеси должна обеспечивать соблюдение условий температурного режима при укладке.

1.9.Подрядчик обязан вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта рабочей комиссии за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.
1.10.Подрядчик обязан за свой счет своими силами из своего материала в срок, определенный Муниципальным заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации, если дефекты допущены по вине Подрядчика. Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приёме.
1.11.Подрядчик несет имущественную (в том числе перед третьими лицами), административную и иную ответственность за последствия, вызванные некачественным выполнением работ. На период производства работ Подрядчик является ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненного в результате выполнения работ с отступлением от требований действующих нормативных актов. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

2. Требования к качеству и техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно - эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

№	Наименование товара, Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), страна происхождения товара	Требование к качеству, техническим характеристикам товара используемого при выполнении работ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара
1	Вязкие нефтяные битумы БНД 60/90 ООО «РН-Битум» Россия	Марка битума БНД 60/90. Глубина проникания иглы при 0°С: 20 0,1 мм. По степени воздействия на организм человека: относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Температура вспышки: 230 °С. Растяжимость при 25°С: 55 см. Температура хрупкости: -15°С. Температура размягчения по кольцу и шару: 47°С. Растяжимость при 0°С: 3,5 см. Минимальная температура самовоспламенения: 368 °С. Глубина проникания иглы при 25°С: 75 0,1 мм. Соответствие: ГОСТ 22245-90. Индекс пенетрации: -1 мм.
2	Бруски обрезные хвойных пород ООО «АльфаЛесСтрой» Россия	Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине: нижний предел -2 мм и верхний предел 2 мм. Толщина: 50 мм. Шероховатость поверхности: 1250 мкм. Предельные отклонения от номинальных размеров по длине: нижний предел -12 мм и верхний предел 25 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине: нижний предел -2 мм и верхний предел 2 мм. Ширина: 100 мм. Длина: 6,0 м. Тип древесины: сосна. Влажность: 20%.

		Соответствие ГОСТ: ГОСТ 8486-86, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 18288-87. Сорт пиломатериала: 2.
3	Битумно-полимерная эмульсия дорожная ЭБА-2 ООО «Елизар» Россия	Вид: анионная. Класс по устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсии: 2. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава: смешивается. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов плотного зернового состава: не смешивается. Сцепление с минеральными материалами: 4 балла. Условная вязкость при 20 °С: 15 с. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии - глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм: 90. Содержание вяжущего с эмульгатором: 50 % по массе. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии – глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1 мм: 28. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии - температура размягчения по кольцу и шару: 43°С. Соответствие: ГОСТ Р 52128-2003. Остаток на сите с сеткой № 014: 0,5% по массе.
4	Асфальтобетон ООО «ЛенДорГрупп» Россия	Наибольший размер минеральных зерен: 20 мм. Марка: II. Марка применяемого щебня по дробимости: 1000. Температура смеси при отгрузке потребителю: 145-155°С. Предел прочности при сжатии при температуре +20°С: 2,5 МПа. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей: 16%. Тип применяемого щебня: из изверженных пород. Остаточная пористость 4,5%. Водонасыщение вырубок и кернов готового покрытия: 4,5% по объему. Предел прочности при сжатии при температуре +50°С: 1,2 МПа. Температура смеси при укладке: 155°С. Содержание щебня: 41-50%. Предел прочности при сжатии при температуре 0°С: 12 МПа. Водостойкость, водостойкость при длительном водонасыщении: 0,75. Содержание зерен размером не более 0,160 мм: 10-16% по массе. Содержание зерен размером не более 15 мм: 68-80% по массе. Содержание зерен размером не более 40 мм: 95-99% по массе. Содержание зерен размером не более 1,25 мм: 28-37% по массе. Содержание зерен размером не более 0,63 мм: 20-28% по массе. Содержание зерен размером не более 5 мм: 50-56% по массе. Содержание зерен размером не более 2,5 мм: 38-48% по массе. Содержание зерен размером не более 20 мм: 76-90% по массе. Содержание зерен размером не более 0,315 мм: 16-19 % по массе. Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня: 15% по массе. Содержание зерен размером не более 10 мм: 60-72% по массе. Содержание зерен размером не более 0,071 мм: 7-9 % по массе. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения: 0,82. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при +50°С: 0,36 МПа. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0°С и скорости деформирования 50(мм/мин): 5,5 МПа. Непрерывный зерновой состав: наличие. Марка щебня по истираемости: И2. Соответствие: ГОСТ 9128-2013. Марка применяемого вяжущего: БНД 60/90.
5	Сталь арматурная (для закладных) ООО «Мечел» Россия	Материал изготовления: арматура периодического профиля. Длина анкера: 1000 мм. Класс арматуры: А-III (А400). Номер профиля: 10. Площадь поперечного сечения: 0,785 см². Теоретическая масса 1м профиля: 0,617 кг. Марка стали: 35ГС. Временное сопротивление разрыву σВ профиля: 590Н/мм². Относительное удлинение δ5 профиля: 14%. Предел текучести σТ профиля: 390 Н/мм² Соответствие ГОСТ: ГОСТ 5781-82. Арматурная сталь класса А-III: диаметром стержня 10 мм выдерживает испытание на изгиб в холодном состоянии на угол 90° с толщиной оправки трех величин диаметра стержня (С= 3 d, следовательно С =30).

6	Земля растительная Россия	Применение: для посадки деревьев и кустарников, для создания и капитального ремонта газонов и для создания объектов цветочного оформления. Плотность насыпания на сухое вещество: 900 кг/м³. Засоренность: нежелательными растениями (крапива, борщевик) и строительным и бытовым мусором - не имеет. Содержание хлоридов: 150 мг/кг. Содержание элементов питания, общего азота: 0,4 %. Содержание элементов питания, подвижного фосфора: 300 мг/кг. Плотность насыпания при фактической влаге: 1100 кг/м³. pH (KCl): 6,25. Размер агрегатов: 1 см. Массовая доля влаги: 18%. Внешний вид: однородная сыпучая масса. pH(H2O): 7. Содержание органического вещества: 15-20 %. Содержание элементов питания, обменного калия: 100 мг/кг.
7	Семена газонных трав (смесь) DLF Trifolium Дания	Содержание райграса пастбищного: 40%. Категория семян райграса пастбищного: ОС. Чистота семян райграса пастбищного: 95%. Всхожесть райграса пастбищного: 80%. Влажность райграса пастбищного: 15%. Содержание овсяницы красной: 22,4%. Категория семян овсяницы красной: РС. Чистота семян овсяницы красной: 85%. Всхожесть овсяницы красной: 65%. Влажность овсяницы красной: 15%. Содержание мятлика лугового: 30%. Категория семян мятлика лугового ОС. Чистота семян мятлика лугового: 90%. Всхожесть мятлика лугового: 70%. Влажность мятлика лугового: 15%. Содержание райграса однолетнего: 6%. Категория райграса однолетнего: ОС. Чистота райграса однолетнего: 95%. Всхожесть райграса однолетнего: 80%. Содержание в смеси иных семян: 1,6%. Соответствие: ГОСТ Р 52325-2005. Влажность райграса однолетнего: 15%.
8	Бетон дорожный ПСК «Бетомиксер» Россия	Класс бетона по прочности на сжатие: В25. Марка бетона по морозостойкости: F200. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе 35% по массе. Наибольший размер заполнителя: 10 мм. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции от 5 до 10 мм: 100 % по массе. Марка по водонепроницаемости: W6. Модуль крупности мелкого заполнителя: 2,1-2,5. Мелкий заполнитель: песок для строительных работ. Марка щебня по морозостойкости: F200. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне: 1% по массе. Применяемая фракции крупного заполнителя [от 5 до 10 мм] (является неизменным параметром, регулируется ГОСТ 8267-93). Вяжущее: портландцемент с добавками. Вид цемента: ПЦ-Д20. Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе: 3% по массе. Полный остаток на сите размером отверстий 2,5 мм: 10,0-10,2%. Полный остаток на сите размером отверстий 1,25 мм: 26,0-26,2%. Полный остаток на сите размером отверстий 0,63 мм: 44,9-45,0%. Полный остаток на сите размером отверстий 0,315 мм: 73,0-73,2%. Полный остаток на сите размером отверстий 0,16 мм: 90,0-90,1%. Порода щебня: осадочные. Содержание глины в комках в крупном и мелком заполнителях: отсутствуют. Соответствие: ГОСТ 26633-2015.
9	Бетон ПСК «Бетомиксер» Россия	Класс бетона по прочности на сжатие: В15. Марка бетона по морозостойкости: F150. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: 35% по массе. Наибольший размер заполнителя: 40 мм. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции от 5 до 10 мм: 16-24 % по массе. Марка по водонепроницаемости: W4. Мелкий заполнитель: песок

		для строительных работ. Применяемые фракции крупного заполнителя: [св. 20 до 40 мм]. Вяжущее: портландцемент с добавками. Вид цемента: ПЦ-Д20. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции св. 10 до 20 мм: 21-34% по массе. Порода щебня: осадочные. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции св. 20 до 40 мм: 41-64% по массе.
10	Щебень для дорожного строительства ООО «РСК» Россия	Порода щебня: осадочные. Фракция [св. 10 до 20 мм]. Марка по истираемости: И2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: 11-15 % по массе. Наибольший номинальный размер зерен: 20 мм. Наименьший номинальный размер зерен: 10,1 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,5 % по массе. Марка щебня по дробимости: 1200. Содержание зерен слабых пород: 2 % по массе. Группа щебня: 2. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен 8% по массе. Содержание глины в комках: 0,25 % по массе. Марка щебня по морозостойкости: F150. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в насыщенном водой состоянии: 10%. Потеря массы после испытания щебня на морозостойкость насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен 49-55% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах 50 ммоль/л. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии: 10%. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора: 0,01% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 96-99 % по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO3 1,0 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на истираемость: 26%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен 0,4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам пирита 3% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: 1% по массе. Удельная эффективность активности естественных радионуклидов: 380 Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам: свободных волокон асбеста 0,25% по массе. Соответствие ГОСТ 8267-93.
11	Щебень для дорожного строительства ООО «РСК» Россия	Порода щебня: осадочные. Фракция: [от 5 до 10 мм]. Марка по истираемости: И2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: 11-15 % по массе. Наибольший номинальный размер зерен: 10 мм. Наименьший номинальный размер зерен: 5 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,5 % по массе. Марка щебня по дробимости: 1200. Содержание зерен слабых пород: 2% по массе. Группа щебня: 2. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 2,5 мм: 96-99% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен 8 % по массе. Содержание глины в комках: 0 % по массе. Марка щебня по морозостойкости: F150. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 1,25 мм: 96-99% по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в насыщенном водой состоянии: 10%. Потеря массы после испытания щебня на морозостойкость насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и

		наибольшего номинального размера зерен 49-55% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах 30 ммоль/л. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии: 10%. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора: 0,01% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 91-93 % по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO3 0,28 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на истираемость: 26-28%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен 0,4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам пирита 3% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: 1% по массе. Удельная эффективность активности естественных радионуклидов: 380 Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам: свободных волокон асбеста 0,25% по массе. Соответствие ГОСТ 8267-93.
12	Щебень для дорожного строительства ООО «РСК» Россия	Порода щебня: изверженные. Фракция [св. 20 мм до 40 мм]. Марка по истираемости: И1. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: 11-15 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость (для изверженных интрузивных пород): 13-15%. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,5 % по массе. Марка щебня по дробимости: 1200. Подтип щебня из изверженных пород: из интрузивных пород. Содержание зерен слабых пород: 2 % по массе. Группа щебня: 2. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен 6% по массе. Содержание глины в комках: 0 % по массе. Марка щебня по морозостойкости: F150. Потеря массы после испытания щебня на морозостойкость насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен 48,5-49,5% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах 15,18 ммоль/л. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора: 0,001% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 91-93 % по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO3 0,28% по массе. Потеря массы при испытании щебня на истираемость: 24%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен 0,4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам пирита 3% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: 1% по массе. Удельная эффективность активности естественных радионуклидов: 380 Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам: свободных волокон асбеста 0,25% по массе. Соответствие ГОСТ 8267-93.
13	Песок природный ООО «Петроглэс» Россия	Тип песка: образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород. Модуль крупности песка: 2,64 Мк. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам

		и примесям, в песке, слюда: 2% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3: 0,5% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора: 0,15% по массе. Полный остаток на сите № 063: 52% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 1% по массе. Истинная плотностью зерен: 2,62-2,65 г/см³. Содержание зерен крупностью св. 10 мм: 0,5% по массе. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц: 1,5% по массе. Содержание в песке глины в комках: 0% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, пирит в пересчете на SO3: 3% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) 30 ммоль/л. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, уголь: 1% по массе. Содержание зерен крупностью св. 5 мм: 4,5% по массе. Группа: крупный. Класс песка (по зерновому составу и содержанию пылевидных и глинистых частиц): I. Соответствие: ГОСТ 8736-2014. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: 370 Бк/кг.
14	Грунтовка ГФ-021 ООО «Радуга» Россия	Цвет: красно-коричневый. Внешний вид пленки: после высыхания пленка ровная, однородная, матовая. Растворитель: сольвент. Условная вязкость при 20°С по вискозиметру ВЗ-4: 45 сек. Степень перетира: 40 мкм. Время высыхания до степени 3 при 20°С: 24 ч. Эластичность пленки при изгибе: 1 мм. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при 20°С: 48 ч. Расслаивание: 5 мл. Адгезия пленки: 1 бал. Соответствие ГОСТ 25129-82. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1: 50 см.
15	Доски обрезные хвойных пород ООО «АльфаЛесСтрой» Россия	Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине: нижний предел -2 мм и верхний предел 2 мм. Толщина: 50 мм. Шероховатость поверхности 1250 мкм. Предельные отклонения от номинальных размеров по длине: -12 мм и верхний предел 25 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине: нижний предел -2 мм и верхний предел 2 мм. Наличие гнили: отсутствует. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки: отсутствуют. Ширина: 100 мм. Длина 6,0 м. Тип древесины: сосна. Влажность: 20%. Соответствие ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 26002-83. Сорт пиломатериала: 2.
16.1	Раствор ООО «БетонМастер» Россия	Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте: 1600 кг/м³. Назначение: кладочные (кроме бутовой кладки). Водоудерживающая способность приготовленного раствора: 93%. Марка по подвижности: Пк3. Тип раствора: тяжелые. По применяемым вяжущим раствор сложный. Наибольшая крупность зерен заполнителя: 2,5 мм. Вяжущий материал: портландцемент, глина. Морозостойкость: F75. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей: 8%. Марка раствора: М150. Вид цемента: ПЦ-Д20. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм в глиняном вяжущем не менее 30 и не более 80%: соответствие (согласно ГОСТ 28013-98). Заполнитель: песок для строительных работ. Содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм в глиняном вяжущем не более 30%: соответствие (согласно ГОСТ 28013-98). Подвижность по погружению конуса: 8-12 см. Соответствие: ГОСТ 28013-98.
16.2	Раствор ООО «БетонМастер»	Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте: 1600 кг/м³. Назначение: кладочные (кроме бутовой кладки). Водоудерживающая способность приготовленного раствора: 93%.

	Россия	Марка по подвижности: Пк2. Тип раствора: тяжелые. По применяемым вяжущим раствор сложный. Наибольшая крупность зерен заполнителя: 2,5 мм. Вяжущий материал: портландцемент, глина. Морозостойкость: F75. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей: 8%. Марка раствора: М150. Вид цемента: ПЦ-Д20. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм в глиняном вяжущем не менее 30 и не более 80%: соответствие (согласно ГОСТ 28013-98). Заполнитель: песок для строительных работ. Содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм в глиняном вяжущем не более 30%: соответствие (согласно ГОСТ 28013-98). Подвижность по погружению конуса: 7-8 см. Соответствие: ГОСТ 28013-98.
17	Мастика ООО «Стройизоляция» Россия	По назначению: мастика гидроизоляционная. По способу применения: мастика горячая с предварительным подогревом перед применением. Внешний вид: однородная - без видимых посторонних включений. Мастика: битумно-полимерная. Прочность сцепления с основанием: 0,1 МПа. Относительное удлинение при разрыве: 100%. Водопоглощение в течение 24 ч: 2 % по массе. Условная прочность: 0,2 МПа. Мастика водонепроницаема при испытании в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа. Соответствие: ГОСТ 30693-2000.
18	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная ООО «Стройизоляция» Россия	Описание: представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, трансформаторных масел и модифицирующих добавок, используются в горячем состоянии. Область применения: для гидроизоляции строительных конструкций. Расход: 2,0 кг/м². Допустимая температура наружного воздуха для нанесения: нижний предел -30°С и верхний предел 40°С. Максимальная температура нагрева мастики для нанесения: 200 °С. Температура каплепадения: 50 °С. Морозостойкость: -45 °С. Наличие минеральных кислот и щелочей: отсутствие. Количество нерастворимых веществ в бензоле: 2%. Водонепроницаемость: полная.
19	Трубы полиэтиленовые гофрированные РОСТР ООО «ФТК Ростр» Россия	Назначение: для наружных систем канализации или отвода грунтовых вод. Конструкция: двухслойные, внешняя часть труб имеет гофрированную структуру, внутренняя гладкую. Кольцевая жесткость: SN8. Кольцевая гибкость 21-29%. Внутренний диаметр: 200 мм. Масса 1 п.м. трубы: 2,35 кг. Цвет трубы (внутренний): светло-зеленый. Температура эксплуатации: нижний предел -25 °С и верхний предел 90 °С. Цвет трубы (наружный): коричневый. Срок службы: 100 лет. Длина трубы: 6000 мм.
20	Битум СГ 70/130 ООО ТПК «МастикИзол» Россия	Класс: густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя: 39 °С. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С: 71-130 с. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле: 50 °С. Соответствие: ГОСТ 11955-82. Температура самовоспламенения: 300°С. Количество испарившегося разжижителя: 8%.
21	Скамейка без спинки Россия	Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1500x400x430. Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. Размеры (мм): 360*360*500. Вес (кг): 90.
22	Скамейка со спинкой бетон Россия	Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм):1940x700x850 мм.
23	Урна наземная (бетонная) Россия	Материал: бетон. Размеры (мм): 360*360-361*500. Вес (кг): 90.

24	Болт М10х50 мм с полной резьбой, цинк Китай	Назначение: для создания разъемного соединения деталей и конструкций в сочетании с гайками соответствующего диаметра. Форма болта: шестигранная. Цинковое покрытие: наличие. Минимальная ширина головки болта: 16,73 мм. Резьба: метрическая. Размер резьбы: М10. Диаметр болта: 10 мм. Длина болта: 50 мм. Класс прочности: 8.8. Размер ключа: 17. Вид резьбы: полная. Шаг резьбы: 1,5 мм. Максимальная ширина головки болта: 17,00 мм.
25	Гайка оцинкованная М10 Китай	Назначение: для создания разъемного соединения деталей и конструкций в сочетании с болтами соответствующего диаметра. Форма: шестигранная. Цинковое покрытие: наличие. Минимальная ширина гайки: 16 мм. Резьба: метрическая. Внутренний диаметр: 10 мм. Класс прочности: 8. Размер ключа: 17 мм. Толщина гайки: 8 мм. Шаг резьбы: 1,5 мм. Максимальная ширина гайки: 18,9 мм.
26	Шайба оцинкованная ООО «Стройметиз» Россия	Исполнение: 1. Диаметр крепежной детали: 10 мм. Класс прочности: А. Внутренний диаметр шайбы: 10,5 мм. Наружный диаметр шайбы: 20 мм. Толщина шайбы: 2 мм. Соответствие ГОСТ: ГОСТ 11371-78. Цинковое покрытие: наличие. Материал изготовления: сталь.
27	Болты с шестигранной головкой АО «БелЗАН» Россия	Класс точности: В. Номинальный диаметр резьбы: 16 мм. Диаметр стержня: 16 мм. Высота опорной шайбы: 0,8 мм. Высота головки: 10 мм. Исполнение: 1. Размер "под ключ": 24 мм. Диаметр опорной шайбы: 22 мм. Диаметр описанной окружности: 26,2 мм. Шаг резьбы: мелкий, 1,5 мм. Длина болта: 100 мм. Расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне: 94 мм. Длина резьбы: 38 мм. Поверхность болтов: чистая, без следов коррозии и механических повреждений. Класс прочности: 8,8. Соответствие: ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7798-70.
28	Гайки шестигранные ООО «Стройметиз» Россия	Класс точности: В. Номинальный диаметр резьбы: 16 мм. Высота опорной шайбы: 0,8 мм. Высота гайки: 14,8 мм. Исполнение: 1. Размер "под ключ": 24 мм. Диаметр опорной шайбы: 22 мм. Диаметр описанной окружности: 26,2 мм. Шаг резьбы: мелкий, 1,5 мм. Поверхность гаек: чистая, без следов коррозии и механических повреждений. Класс прочности: 6.
29	Шайба оцинкованная ООО «Стройметиз» Россия	Исполнение: 1. Диаметр крепежной детали: 18 мм. Класс прочности: А. Внутренний диаметр шайбы: 19 мм. Наружный диаметр шайбы: 34 мм. Толщина шайбы: 3 мм. Соответствие ГОСТ: ГОСТ 11371-78. Цинковое покрытие: наличие. Материал изготовления: сталь.
30.1	Гвозди строительные ООО «Восход-Метиз» Россия	Размеры гвоздей (диаметр стержня х длина): 1,6х50 мм. Диаметр головки гвоздя: 3,2 мм. Диаметр стержня: 1,6 мм. Высота головки: 0,96 мм. На стержне гвоздя: в наличии продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя в наличии диаметрально расположенные наплывы металла. Отклонения от круглости головок: 0,5 мм. Торцовая поверхность головки: гладкая. Отклонение от соосности головки относительно стержня: 0,2 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: 0,3 мм. Тип головки: плоская. Заостренная часть гвоздя: имеет круглое сечение. Сечение гвоздя: круглый. Соответствие ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75.
30.2	Гвозди строительные ООО «Восход-Метиз» Россия	Размеры гвоздей (диаметр стержня х длина): 1,8х60 мм. Диаметр головки гвоздя: 3,5 мм. Диаметр стержня: 1,8 мм. Высота головки: 1,08 мм. На стержне гвоздя: в наличии продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя в наличии диаметрально расположенные наплывы

		металла. Отклонения от круглости головок: 0,5 мм. Торцовая поверхность головки: рифленая. Отклонение от соосности головки относительно стержня: 0,2 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: 0,5 мм. Тип головки: коническая. Заостренная часть гвоздя: имеет круглое сечение. Сечение гвоздя: круглый. Соответствие ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75.
30.3	Гвозди строительные ООО «Восход-Метиз» Россия	Размеры гвоздей (диаметр стержня х длина): 3,5х90 мм. Диаметр головки гвоздя: 7,0 мм. Диаметр стержня: 3,5 мм. Сечение гвоздя: трефовое. Высота головки: 2,1 мм. На стержне гвоздя: в наличии продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя в наличии диаметрально расположенные наплывы металла. Отклонения от круглости головок: 0,9 мм. Торцовая поверхность головки: рифленая. Отклонение от соосности головки относительно стержня: 0,5 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: 0,7 мм. Тип головки: коническая. Заостренная часть гвоздя: имеет квадратное сечение, угол заострения по граням 40°. Соответствие ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75.
30.4	Гвозди строительные ООО «Восход-Метиз» Россия	Размеры гвоздей (диаметр стержня х длина): 4х100 мм. Диаметр головки гвоздя: 7,5 мм. Диаметр стержня: 4 мм. Высота головки: 2,4 мм. На стержне гвоздя: в наличии продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя в наличии диаметрально расположенные наплывы металла. Отклонения от круглости головок: 0,9 мм. Торцовая поверхность головки: рифленая. Отклонение от соосности головки относительно стержня: 0,5 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: 0,7 мм. Тип головки: коническая. Заостренная часть гвоздя: имеет круглое сечение. Сечение гвоздя: круглый. Соответствие ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75.
31	Труба квадратная стальная Россия	Наружный размер: 100 мм. Сталь: С245. Толщина стенки: 5 мм. Площадь сечения трубы: 18,57 см². Масса 1 м: 14,58 кг. Момент инерции: 276,30 см^4. Плотность стали: не более 7900 кг/м³. Минимальное значение предела текучести: 25 кгс/мм². Минимальное значение временного сопротивления: 38 кгс/мм². Минимальное значение относительного удлинения: 25%. Момент сопротивления: 55,26 см³. Соответствие ГОСТ: ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8639-82.
32	Пленкообразующий материал ВПМ ООО НПП «СПЕКТР-ТП» Россия	Назначение: для ухода за свежеуложенным бетоном при строительстве монолитных бетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов в различных климатических условиях. Принцип действия: жидкий продукт, образующий после нанесения на поверхность и высыхания светлую монолитную (каучуковую) пленку, препятствующую испарению влаги из свежеуложенного бетона. Состав: представляет собой композицию, состоящую из латекса бутадиен-стирольного 30%, наполнителя 14,5%, незначительных добавок эмульгатора и компонентов, регулирующих технологические свойства материала 4,5%. Цвет: белый.
33	Полотно иглопробивное ДОРНИТ 2 ООО «Нипромтекс» Россия	Состав: водопроницаемый нетканый материал, изготовленный из полиэфирных волокон по технологии "спанбонд" иглопробивным методом. Плотность: 350-400 г/м². Заказчиком установлено требование указания плотности полотна в диапазоне, поэтому и предельная нагрузка указана для двух плотностей (согласно указанному диапазону). Предельная нагрузка при плотности 350 г/м²: 5,6 кН/м. Предельная нагрузка при плотности 400 г/м²: 8,4 кН/м.

34.1	Камень бортовой БР 100.20.80 ООО "Группа Строительных Компаний "ЦЕНТР" Россия	Длина: 1000 мм. Отклонение от линейного размера по длине нижняя граница: -6 мм. Отклонение от линейного размера по длине верхняя граница: +6 мм. Справочная масса: 0,04 т (согласно требованиям ГОСТ 6665-91). Высота 200 мм. Тип камня: прямой рядовой. Класс бетона по прочности на сжатие: В22,5. Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине: 6 мм. Объем бетона 0,016 м3 (согласно ГОСТ 6665-91). Отклонение от линейного размера по высоте нижняя граница: -4 мм. Отклонение от линейного размера по высоте верхняя граница: +4 мм (Согласно ГОСТ 6665-91). Длина: 1000 мм. Марка бетона по морозостойкости: F200. Наличие ускорителя твердения в составе бетонной смеси в объеме 2 % от массы цемента. Ширина: 80 мм. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: Btb 3,2. Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней верхняя граница: +4 мм. Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней нижняя граница: не нормируется ГОСТ 6665-91. Соответствует ГОСТ 6665-91.
34.2	Камень бортовой БР 300.30.15 ООО "Группа Строительных Компаний "ЦЕНТР" Россия	Длина: 3000 мм. Отклонение от линейного размера по длине нижняя граница: -6 мм. Отклонение от линейного размера по длине верхняя граница:+6 мм. Справочная масса: 0,32 т. Высота 300 мм. Тип камня: прямой рядовой. Класс бетона по прочности на сжатие: В30. Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине: 12 мм. Объем бетона 0,043 м3 Отклонение от линейного размера по высоте нижняя граница: -5 мм. Отклонение от линейного размера по высоте верхняя граница: +5 мм. Длина: 3000 мм. Марка бетона по морозостойкости: F200. Наличие ускорителя твердения в составе бетонной смеси в объеме 2 % от массы цемента. Ширина: 150 мм. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: Btb 4,0. Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней верхняя граница: +4 мм. Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней нижняя граница: не нормируется ГОСТ 6665-91. Соответствует ГОСТ 6665-91.
35	Гранитный отсев Россия	Модуль крупности – 2-4 мм. Марка прочности –М1200. Концентрация посторонних включений – 0,1% от общего объема. Доля фракций неправильной формы – 4% от общего объема. Марка по морозостойкости F300. Объемно-насыпная масса (т/м3) – 1,33-1,331.
36	Заборный столб Россия	Труба профильная: сечение трубы: 60 мм х 60 мм, высотой 2500 мм.
37	Заборная секция Россия	Длина: 3000 мм, высота: 1650 мм; внутреннее заполнение профильная труба 20 мм х 40 мм, толщиной металла 2,5 мм; профильная труба 15 мм х15 мм, толщиной металла 2 мм, с полосой 40 мм х 4 мм. Окрашена графитовой эмалью на цинковой основе, черный цвет.

		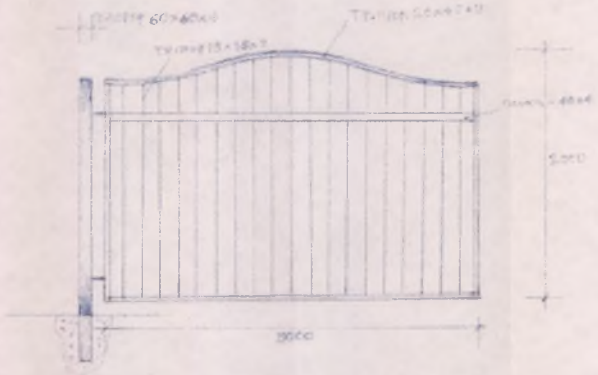
38	Деревья Россия	8 ед.- «Береза» с открытой корневой системой с комом земли в сетке, высотой 2,10 м - 2,40 м; 22 ед.- «Клен остролистный» с открытой корневой системой с комом земли в сетке, высотой 2,10 м -2,40 м. Саженец имеет: симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах отсутствуют механические повреждения, а также признаки повреждений вредителями и болезнями.

Муниципальный заказчик:
Глава администрации МО «Город Пикалево»
_____ / Садовников Д.Н./
«18» мая 2017 года
М.П.

Подрядчик:
Директор ООО «ДАР»
_____ / Тоноян В.П./
«12» 08 2017 года
М.П.

Приложение 2
к муниципальному контракту № 784259
от «18» июля 2017 года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер МУК ДК г.Пикалево, Площадь Комсомола, д.1

Основание: Техническое задание
Сметная стоимость строительных работ 7017600 руб.
Средства на оплату труда 720148 руб.
Сметная трудоемкость 4106,3 чел.час.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия.										
Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 50 мм										

1	**ТЕР27-03-009-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (100 м2) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-009-01 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=14,03; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (40893,68 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (33796,43 руб.) СП (21967,68 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (33796,43 руб.)*	23 *2300 / 100*	18638,62 582,87	18030,53 886,54	428688,26	13406,01	414702,19 20390,42	3,839	88,3
2	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза(1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР27-03-009-01 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=14,03; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65НР 0%=0%*0.85 от ФОТСП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	227,7 *2300*0,05*1,98*	210,31	210,31	47887,59		47887,59		
Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км										

6	**ТЕРр68-37-1** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см(1 колодец)*(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕРр68-37-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=7,44НР (907,59 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1031,35 руб.)СП (495,05 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1031,35 руб.)*	5	585,16206,27	22,29	2925,8	1031,35	111,45	1,419	7,1
Демонтаж бетонных конструкций с вывозом мусора на расстояние до 10 км										
7	**ТЕР46-04-001-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разборка: бетонных фундаментов (прим) (1 м3) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,04; ЗПМ=9,39 НР (20669,1 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (21988,4 руб.) СП (10554,43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21988,4 руб.)*	10	2966,02 1663,18	1302,84 535,66	29660,2	16631,8	13028,4 5356,60	10,549	105,49
8	**ТССЦпг-01-01-01-042** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,04; ЗПМ=9,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	24 *10*2,4*	54,22	54,22	1301,28		1301,28		

9	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,04; ЗПМ=9,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	24 *10*2,4*	60,56	60,56	1453,44		1453,44		
Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона										
10	**ТЕР11-01-002-09** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих слоев: бетонных (прим)(1 м3 подстилающего слоя)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР11-01-002-09 ПОЛЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,61; ЗПМ=9,39; МАТ=4,53НР (1632,11 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (1554,39 руб.)СП (792,74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1554,39 руб.)*	2,25*15*0,15*	3673,8690,84	1,85	8266,05	1554,39	4,16	4,6299	10,42
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм										

11	**ТЕР01-01-013-14** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,07; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75 НР (400,08 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (493,93 руб.) СП (167,94 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (493,93 руб.)*	0,03 *30 / 1000*	55606,9 2649,23	52927,67 13815,04	1668,21	79,48	1587,83 414,45	19,0762	0,57
12	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза(1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,07; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75НР 0%=0%*0.85 от ФОТСП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	54 *30*1,8*	120,97	120,97	6532,38		6532,38		

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм										
13	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (508,42 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (420,18 руб.) СП (273,12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (420,18 руб.)*	0,06 *(60*0,1) / 100*	26307,63 2838,21	23429,99 4164,78	1578,46	170,29	1405,8 249,89	19,8858	1,19
14	**408-0121**	**Песок природный для строительных работ (м3)**	**6,6** ***6*1,1***	**659,45**		**4352,37**				
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм										

15	**ТЕР27-04-001-04***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(100 м3 материала основания (в плотном теле))*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65НР (794,22 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (656,38 руб.)СП (426,65 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (656,38 руб.)*	0,06*(60*0,1) / 100*	41662,194404,85	37202,166534,9	2499,73	264,29	2232,13392,09	30,6003	1,84
16	**408-0004**	**Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм (м3)**	**7,56** ***6*1,26***	**1000,45**		**7563,4**				
Геотекстиль 200 г/м2										

17	**ТЕР27-04-016-04** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,9; ЗПМ=9,39; МАТ=6,4 НР (503,29 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (415,94 руб.) СП (270,36 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (415,94 руб.)*	0,06 *60 / 1000*	11012,67 5500,86	5505,41 1431,47	660,76	330,05	330,32 85,89	38,8987	2,33
18	**101-2695**	**Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (м2)**	**66** ***60*1,1***	**27**		**1782**				
Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная одностенная с перфорацией в геотекстиле d - 110 мм										

19	**ТЕР23-01-030-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм(100 м трубопроводов)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР23-01-030-01 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,03; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65НР (2673,21 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (2408,3 руб.)СП (1469,06 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2408,3 руб.)*	0,2*20 / 100*	35986,927313,14	28649,324728,36	7197,38	1462,63	5729,86945,67	43,6805	8,74
20	**103-2607**	**Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм (м)**	**20,2** ***20*1,01***	**121,17**		**2447,63**				
Устройство тротуарной плитки										

21	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 НР (135,58 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (112,05 руб.) СП (72,83 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (112,05 руб.)*	0,016 *(8*0,2) / 100*	26307,63 2838,21	23429,99 4164,78	420,92	45,41	374,88 66,64	19,8858	0,32
22	**408-0121**	**Песок природный для строительных работ (м3)**	**1,76** ***1,6*1,1***	**659,45**		**1160,63**				

23	**ТЕР27-07-005-01***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.(10 м2)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР27-07-005-01 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,48; ЗПМ=9,39; МАТ=7,49НР (2191,6 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1811,24 руб.)СП (1177,31 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1811,24 руб.)*	0,8*8 / 10*	2441,162248,81	162,9115,24	1952,93	1799,05	130,3312,19	13,2825	10,63
24	**403-8710**	**Плитка тротуарная BESSER 'БРУСЧАТКА', размер 199x99x80 мм, цветная на белом цементе (м2)**	**8,16**	**1449,37**		**11826,86**				
Установка бортового бетонного камня										

25	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,37 НР (44472,7 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (36754,3 руб.) СП (23890,3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (36754,3 руб.)*	2,5 *250 / 100*	33247,49 14486,36	875,25 215,36	83118,73	36215,9	2188,13 538,40	96,2412	240,6
26	**403-8022**	**Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)**	**250**	**338,29**		**84572,5**				
Установка радиального бортового камня										

27	**ТЕР27-02-010-02***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий(100 м бортового камня)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,37НР (3557,81 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2940,34 руб.)СП (1911,22 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2940,34 руб.)*	0,2*20 / 100*	33247,4914486,36	875,25215,36	6649,5	2897,27	175,0543,07	96,2412	19,25
28	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Радиальный бортовой камень (шт)** *МАТ=750/1,18*1,03*	**20**	**654,66** *750/1,18*1,03*		**13093,2**				
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть										
29	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 НР (139,71 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (115,46 руб.) СП (75,05 руб.):*	0,69 *0,3*2300/1000*	14658,07	335,75 167,33	10114,07		231,67 115,46		

		65%=95%(0.85*0.8) от ФОТ (115,46 руб.)*								
30	**ТЕР27-06-029-01***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(1000 м2 покрытия)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44НР (27020,44 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (22330,94 руб.)СП (14515,11 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (22330,94 руб.)*	2,3*2300 / 1000*	454878,934105,75	45656,165603,35	1046221,54	9443,23	105009,1712887,71	26,3879	60,69

31	**ТЕР27-06-030-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (1000 м2 покрытия) *(коррект. до толщ. слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-030-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,71; ЗПМ=9,39; МАТ=5,4* *НР (1189,39 руб.):* *121%=142%*0.85 от ФОТ (982,97 руб.)* *СП (638,93 руб.):* *65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (982,97 руб.)*	2,3 *2300 / 1000*	102585,23 148,24	2687,64 279,14	235946,03	340,95	6181,57 642,02	0,8855	2,04
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона (восстановление вдоль забора со стороны проезжей части)										

32	**ТЕР27-07-006-01***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 4 см(1000 м2)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР27-07-006-01 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,44; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65НР (5503,7 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4548,51 руб.)СП (2956,53 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (4548,51 руб.)*	0,72155*721,55 / 1000*	23100,913842,41	19251,242461,4	16668,46	2772,49	13890,731776,02	23,5037	16,96
33	**101-1797**	**Эмульсия битумно-дорожная (т)**	**0,63999**	**12861,59**		**8231,29**				
34	**410-0008**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)**	**71,57776** ***99,2*721,55/1000***	**3910,58**		**279910,56**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						2387891,83	108406,61	636066,01 46728,95		711,36
Накладные расходы						173234,14				
Сметная прибыль						92586,03				
Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия. :										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 1, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29-32						1834519,39	67684,94	546851,97 37199,80		444,15
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 104 884,74)						126910,54				

Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 104 884,74)	68175,08				
Итого с накладными и см. прибылью	2029605,01				444,15
Перевозка грузов автотранспортом:					
Итого Поз. 2, 5, 9, 12	57562,47		57562,47		
Благоустройство (ремонтно-строительные):					
Итого Поз. 3, 6	29812,93	20993,37	7036,56 2812,43		141,99
Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 23 805,80)	20949,1				
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 23 805,80)	11426,78				
Итого с накладными и см. прибылью	62188,81				141,99
Погрузо-разгрузочные работы:					
Итого Поз. 4, 8	4264,76		4264,76		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):					
Итого Поз. 7	29660,2	16631,8	13028,40 5356,60		105,49
Накладные расходы 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 21 988,40)	20669,1				
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21 988,40)	10554,43				
Итого с накладными и см. прибылью	60883,73				105,49
Полы:					
Итого Поз. 10	8266,05	1554,39	4,16		10,42
Накладные расходы 105% = 123%*0.85 ФОТ (от 1 554,39)	1632,11				
Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 554,39)	792,74				
Итого с накладными и см. прибылью	10690,9				10,42
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:					
Итого Поз. 11	1668,21	79,48	1587,83 414,45		0,57
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 493,93)	400,08				
Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 493,93)	167,94				
Итого с накладными и см. прибылью	2236,23				0,57
Материалы:					
Итого Поз. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 33-34	414940,44				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:					
Итого Поз. 19	7197,38	1462,63	5729,86 945,67		8,74
Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 2 408,30)	2673,21				

		Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 408,30)				1469,06					
		Итого с накладными и см. прибылью				11339,65					8,74
		Итого				2653712					711,36
		Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия.				**2653712**					**711,36**
Раздел 2. Озеленение											
Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподъёмника											
35	**ТЕРр68-3-1** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм(1 складочный м3 кряжей)*(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕРр68-3-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39НР (41576,55 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (47246,08 руб.)СП (22678,12 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47246,08 руб.)*	112 *14*8*	450,04421,84	28,2	50404,48	47246,08	3158,4	2,827	316,62
36	**031003**	**Автогидроподъемники высотой подъема: Автогидроподъемники высотой подъема 22 м (маш.-ч)** *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (13029,14 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (14805,84 руб.) СП (7106,8 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14805,84 руб.)*	**56** ***4*14***	**1319,98**	**1319,98** **264,39**	**73918,88**		**73918,88** **14805,84**		

37	**ТЕРр68-1-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород (1 пень) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-1-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=4,69* *НР (9340,41 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (10614,1 руб.)* *СП (5094,77 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10614,1 руб.)*	14	885,5 758,15	22,29	12397	10614,1	312,06	5,5	77
38	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-3-5 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	134,4 *112*1,2*	63,38	63,38	8518,27		8518,27		
39	**ТССЦпг-03-21-01-010***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза(1 т груза)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕРр68-3-5 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39НР 0%=0%*0.85 от ФОТСП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	134,4*112*1,2*	36,13	36,13	4855,87		4855,87		
Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением гидроподъёмника										

40	**ТЕРр68-3-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-3-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39 НР (192614,48 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (218880,09 руб.) СП (105062,44 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (218880,09 руб.)*	297 *33*9*	786,36 736,97	49,39	233548,92	218880,09	14668,83	4,939	1466,88
41	**031003**	**Автогидроподъемники высотой подъема: Автогидроподъемники высотой подъема 22 м (маш.-ч)** *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (30711,54 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (34899,48 руб.) СП (16751,75 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (34899,48 руб.)*	**132** ***4*33***	**1319,98**	**1319,98** **264,39**	**174237,36**		**174237,36** **34899,48**		
42	**ТЕРр68-1-4***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород(1 пень)*(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕРр68-1-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=4,69НР (40949,88 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (46533,96 руб.)СП (22336,3 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (46533,96 руб.)*	33	1652,061410,12	59,45	54517,98	46533,96	1961,85	10,23	337,59

43	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-3-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	356,4 *297*1,2*	63,38	63,38	22588,63		22588,63		
44	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-3-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	356,4 *297*1,2*	36,13	36,13	12876,73		12876,73		
Обрезка ветвей с применением гидроподъёмника										
45	**ТЕРр68-2-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м (1 дерево) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-2-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,8; ЗПМ=9,39* *НР (6696,68 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (7609,86 руб.)* *СП (3652,73 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7609,86 руб.)*	9	7223,12 342,72	6880,4 502,82	65008,08	3084,48	61923,6 4525,38	2,277	20,49

46	**ТССЦпг-01-01-01-045***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)(1 т груза)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕРр68-2-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,8; ЗПМ=9,39НР 0%=0%*0.85 от ФОТСП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	4,5*0,5*9*	178,84	178,84	804,78		804,78		
47	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-2-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,8; ЗПМ=9,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	4,5 *0,5*9*	101,93	101,93	458,69		458,69		
Посадка деревьев с комом земли										

48	**ТЕР47-01-015-10** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% (10 ям) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-015-10 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=11,6 НР (13269,1 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (13539,9 руб.) СП (8259,34 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (13539,9 руб.)*	3 *30 / 10*	9744,32 4513,3		29232,96	13539,9		32,4979	97,49
49	**ТЕР47-01-009-05** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м(10 деревьев или кустарников)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР47-01-009-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,67; ЗПМ=9,39; МАТ=3,41НР (14873,84 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (15177,39 руб.)СП (9258,21 руб.):*	3*30 / 10*	7368,064454,5	2343,44604,63	22104,18	13363,5	7030,321813,89	26,0084	78,03

		61%=90%(0.85*0.8) от ФОТ (15177,39 руб.)*								
50	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Деревья - саженцы с доставкой на объект (шт)** *МАТ=9000/1,18*	**30**	**7627,12** ***9000/1,18***		**228813,6**				
Устройство газона										
51	**ТЕР47-01-046-03** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,28; ЗПМ=9,39; МАТ=7,38 НР (104917,02 руб.):*	17 *1700 / 100*	12471,72 6275,33	74,67 22,21	212019,24	106680,61	1269,39 377,57	44,3762	754,4

		*98%=115%*0.85 от ФОТ (107058,18 руб.) СП (65305,49 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (107058,18 руб.)*								
52	**ТЕР47-01-046-05***Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04(100 м2)*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТЕР47-01-046-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=7,38НР (16302,48 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (16635,18 руб.)СП (10147,46 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (16635,18 руб.)*	17*1700 / 100*	3019,11978,54		51324,87	16635,18		6,9195	117,63

53	**ТЕР47-01-046-06** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,83; ЗПМ=9,39; МАТ=2,06* *НР (31372,28 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ (32012,53 руб.)* *СП (19527,64 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ (32012,53 руб.)*	17 *1700 / 100*	4571,63 1140,56	2849,7 742,53	77717,71	19389,52	48444,9 12623,01	7,5773	128,81
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1335348,23	495967,42	437028,56 69045,17		3394,94
Накладные расходы						515653,4				
Сметная прибыль						295181,06				
Итоги по разделу 2 Озеленение :										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 35-37, 40-42, 45						664032,7	326358,71	330180,98 54230,70		2218,58
Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 380 589,41)						334918,68				
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 380 589,41)						182682,92				
Итого с накладными и см. прибылью						1181634,3				2218,58
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 38, 43, 46						31911,68		31911,68		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 39, 44, 47						18191,29		18191,29		
Озеленение. Защитные лесонасаждения:										
Итого Поз. 48-49, 51-53						392398,96	169608,71	56744,61 14814,47		1176,36
Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 184 423,18)						180734,72				
Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184 423,18)						112498,14				

Итого с накладными и см. прибылью						685631,82				1176,36
Материалы:										
Итого Поз. 50						228813,6				
Итого						2146182,69				3394,94
Итого по разделу 2 Озеленение						**2146182,69**				**3394,94**
Раздел 3. Устройство ограждения.										
Монтаж ограды металлической сварной/кованой высотой 1,65м с установкой арок										
54	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Ограда металлическая сварная или кованая высотой 1,65 м, включая доставку и монтаж (м)** *МАТ=3850/1,18*	**330**	**3262,71** *3850/1,18*		**1076694,3**				
55	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Арка для ограды металлической сварная/кованая включая доставку и монтаж (шт)** *МАТ=12000/1,18*	**2**	**10169,49** *12000/1,18*		**20338,98**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1097033,28				
Итоги по разделу 3 Устройство ограждения. :										
Материалы:										
Итого Поз. 54-55						1097033,28				
Итого						1097033,28				
Итого по разделу 3 Устройство ограждения.						**1097033,28**				
Раздел 4. Установка скамеек и урн (малые формы).										
56	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Скамейка со спинкой бетон** **Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1940x700x850) (шт)** *МАТ=12600/1,18*1,03*	**1**	**10998,31** *12600/1,18*1,03*		**10998,31**				

57	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Скамейка без спинки Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.Размеры (мм): 1500x400x430)Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. Размеры (мм): 360*360*500. Вес (кг): 90(шт)*МАТ=8700/1,18*1,03*	3	7594,07*8700/1,18*1,03*		22782,21				
58	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. Размеры (мм): 360*360*500. Вес (кг): 90 (шт) *МАТ=3850/1,18*1,03*	4	3360,59 *3850/1,18*1,03*		13442,36				
59	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Вкладыш для урны (шт) *МАТ=850/1,18*1,03*	4	741,95 *850/1,18*1,03*		2967,8				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						50190,67				
Итоги по разделу 4 Установка скамеек и урн (малые формы). :										
Материалы:										
Итого Поз. 56-59						50190,67				
Итого						50190,67				
Итого по разделу 4 Установка скамеек и урн (малые формы).						**50190,67**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия.						2653712				711,36
Итого по разделу 2 Озеленение						2146182,69				3394,94
Итого по разделу 3 Устройство ограждения.						1097033,28				
Итого по разделу 4 Установка скамеек и урн (малые формы).						50190,67				
Итого						5947118,64				4106,3
НДС 18%						1070481,36				
ВСЕГО по смете						**7017600**				**4106,3**

Муниципальный заказчик:
Глава администрации МО «Город Пикалево»
_____ / Садовников Д.Н./
«_____» _____ 2017 года
М.П.

Подрядчик:
Директор ООО «ДАР»
_____ / Тоноян В.П./
«12» _____09_____ 2017 года
М.П.